


# Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Netis WF2411I

## 1. Łączenie się z routerem.

Aby dokonać zmian oraz skonfigurować połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera wpisz w przeglądarce internetowej adres strony 192.168.1.1. Do konfiguracji połączenia PPPoE będą potrzebne dane autoryzacyjne które otrzymałeś podczas podpisywania umowy. W przypadku gdy nie posiadasz tych danych przejdź do instrukcji Generowanie nowego hasła do protokołu PPPoE z poziomu konta eBOK która znajduje się na stronie finemedia.pl tak, aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać te dane.

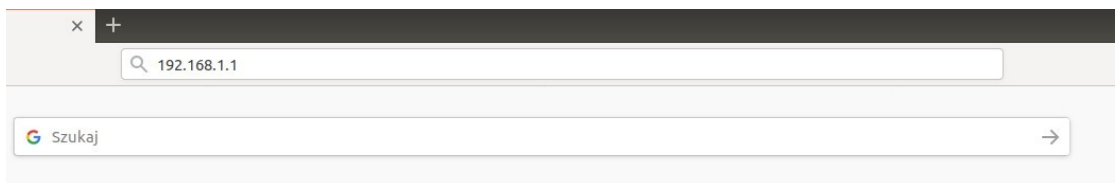

Domyślny adres IP routera wpisany w przeglądarce internetowej.

### 1.1 Łączenie się z routerem przewodowo.


Aby połączyć się z routerem przewodowo podłącz komputer do routera do jednego z trzech portów LAN za pośrednictwem kabla internetowego RJ-45. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony 192.168.1.1.

### 1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo.

W przypadku gdy router został przywrócony do ustawień fabrycznych rozgłasza domyślną nazwę sieci WiFi. Nazwa sieci rozgłaszanej przez router (SSID) znajduje się na naklejce pod spodem routera. Domyślne hasło sieci WiFi to: password. Połącz się siecią bezprzewodową routera, a następnie w przeglądarce internetowej wprowadź adres 192.168.1.1.

## 2. Konfiguracja połączenia PPPoE.

Gdy zalogujesz się do panelu konfiguracyjnego routera pojawią się opcje dotyczące typu połączenia internetowego (Internet Connection Type). Z listy dostępnych połączeń wybierz **PPPoE**.

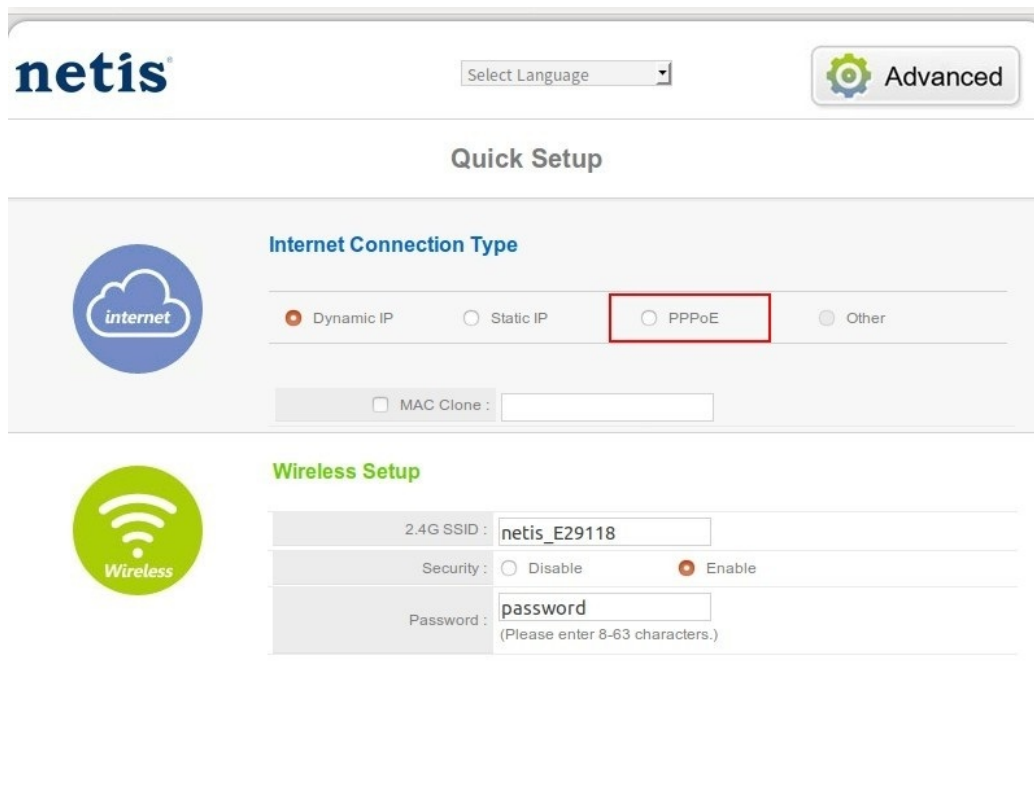

The screenshot shows the Netis router's configuration interface. At the top, there is a 'netis' logo, a 'Select Language' dropdown, and an 'Advanced' button. The main section is titled 'Quick Setup'. Under 'Internet Connection Type', there are four radio button options: 'Dynamic IP', 'Static IP', 'PPPoE' (which is selected and highlighted with a red box), and 'Other'. Below this is a 'MAC Clone' checkbox and an empty text field. The 'Wireless Setup' section includes a '2.4G SSID' field with the value 'netis\_E29118', a 'Security' section with 'Disable' and 'Enable' (selected) radio buttons, and a 'Password' field with the value 'password' and a note '(Please enter 8-63 characters.)'.

Strona główna panelu konfiguracyjnego routera Netis WF24111.


Po wybraniu połączenia PPPoE wpisz nazwę użytkownika w polu Username oraz hasło w polu Password otrzymane od operatora FineMEDIA.



This screenshot shows a close-up of the 'Internet Connection Type' configuration section. The 'PPPoE' radio button is selected and highlighted with a red box. Below it, the 'Username' and 'Password' fields are also highlighted with a red box. The 'Dynamic IP' and 'Static IP' radio buttons are unselected, and the 'Other' radio button is also unselected.

Konfiguracja połączenia PPPoE.

W polu 2.4 SSID możesz zmienić nazwę rozgłaszanej sieci WiFi. W polu Password masz możliwość zmiany hasła rozgłaszanej przez router sieci WiFi. Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk **SAVE**.

Username :	<input type="text" value="FMPPP_XXXXXXX@finer"/>
Password :	<input type="password" value="....."/> 

### Wireless Setup

2.4G SSID :	<input type="text" value="netis_E29118"/>
Security :	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable
Password :	<input type="text" value="password"/> (Please enter 8-63 characters.)

---

---

Skonfigurowane połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera Netis WF2411I.

W tym momencie możesz poprawnie korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem routera Netis WF2411I. W przypadku gdy router nie nawiąże połączenia zweryfikuj wprowadzone dane, sprawdź czy kabel internetowy jest podłączony do niebieskiego portu WAN w urządzeniu lub skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu 71 715 00 00 nr wewnętrzny 2 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).

FineMEDIA

🔧 Zaktualizowano 14 czerwca 2022 16:26:30