

# Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Actina P6800

## 1. Łączenie się z routerem.

Aby dokonać zmian oraz skonfigurować połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera wpisz w przeglądarce internetowej adres strony 192.168.1.100. Do konfiguracji połączenia PPPoE będą potrzebne dane autoryzacyjne które otrzymałeś podczas podpisywania umowy. W przypadku gdy nie posiadasz tych danych przejdź do instrukcji Generowanie nowego hasła do protokołu PPPoE z poziomu konta eBOK która znajduje się na stronie finemedia.pl tak, aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać te dane.



Domyślny adres IP routera wpisany w przeglądarce internetowej.

### 1.1 Łączenie się z routerem przewodowo.


Aby połączyć się z routerem przewodowo podłącz komputer do routera do jednego z trzech portów LAN za pośrednictwem kabla internetowego RJ-45. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony 192.168.1.100.

### 1.2 Łączenie się z routerem bezprzewodowo.

W przypadku gdy router został przywrócony do ustawień fabrycznych rozgłasza domyślną nazwę sieci WiFi. Nazwa sieci rozgłaszanej przez router (SSID) to PENTAGRAM. Sieć nie jest zabezpieczona hasłem, jednak w momencie zapisania ustawień w panelu konfiguracyjnym routera domyślne hasło do sieci WiFi to 12345678. Połącz się siecią bezprzewodową routera, a następnie w przeglądarce internetowej wprowadź adres 192.168.1.100.

## 2. Konfiguracja połączenia PPPoE.

Gdy wprowadzisz adres IP 192.168.1.100 w przeglądarce internetowej zostaniesz poproszony o wpisanie hasła do panelu konfiguracyjnego routera. Domyślne hasło to `pentagram` (słowo pisane z małych liter, bez użycia spacji). Po wpisaniu hasła naciśnij przycisk `OK`.

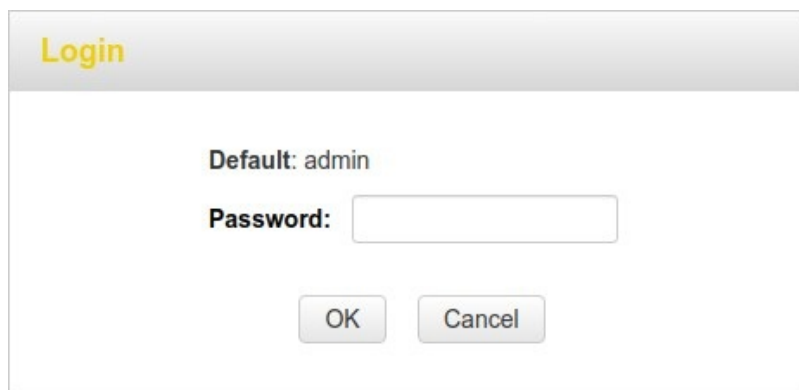

Logowanie się do routera Actina P6800.

W momencie gdy zalogujesz się do panelu konfiguracyjnego routera pojawią się opcje dotyczące połączenia internetowego (Internet Connection Setup). Z listy dostępnych połączeń wybierz `PPPoE`. Następnie po wybraniu PPPoE wpisz nazwę użytkownika w polu PPPoE Username oraz hasło w polu PPPoE Password otrzymane od operatora FineMEDIA.

Poniżej w opcji Security Key możesz zmienić hasło rozgłaszanej sieci WiFi. W przypadku gdy opcja ta nie zostanie zmieniona router będzie rozgłaszał sieć o nazwie PENTAGRAM z hasłem 12345678. Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk `OK`.

### Internet Connection Setup



### Wireless Security Setup



Skonfigurowane połączenie PPPoE w panelu konfiguracyjnym routera Actina P6800.

W tym momencie możesz korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem routera Actina P6800. W przypadku gdy router nie nawiąże połączenia zweryfikuj wprowadzone dane, sprawdź czy kabel internetowy jest podłączony do portu WAN w urządzeniu lub skontaktuj się z działem technicznym FineMEDIA pod numerem telefonu 71 715 00 00 nr wewnętrzny 2 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku od godziny 9 do godziny 18).

FineMEDIA

🔧 Zaktualizowano 14 czerwca 2022 16:29:27