


Konfiguracja połączenia PPPoE dla routera Netis WF2411L.


UWAGA! Aby wykonać konfigurację routera wymagane jest podłączenie go do komputera, za pośrednictwem kabla Ethernet zakończonego wtyczką RJ45 (zazwyczaj dołączonego w zestawie lub innego).

W celu skonfigurowania połączenia PPPoE dla routera Netis WF2411L, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami. Jednak za nim przejdziesz do konfiguracji upewnij się, że posiadasz niezbędne w tym celu dane, w postaci loginu (PPPoE Login) i hasła (PPPoE Hasło) od operatora.

Krok 1. Po podłączeniu routera otwieramy dowolną przeglądarkę internetową (np. IE, Firefox, Chrome) oraz wpisujemy w pasku adresu: **192.168.1.1**

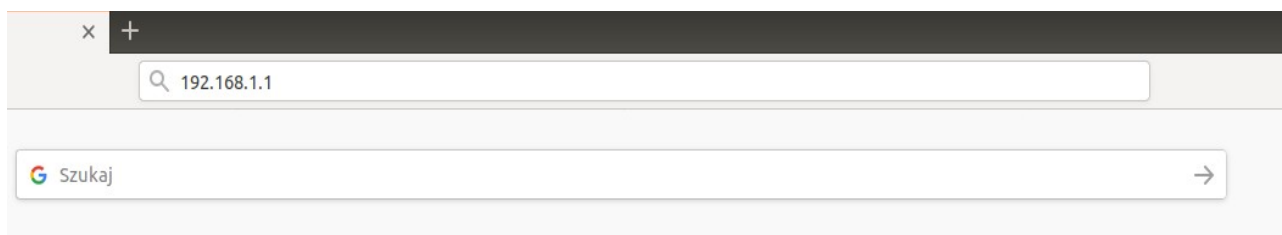

Krok 2. Po poprawnym wpisaniu adresu pojawi się pierwsza strona panelu konfiguracyjnego routera Netis WF2411L. Aby skonfigurować nowe połączenie wybierz opcję **PPPoE**.

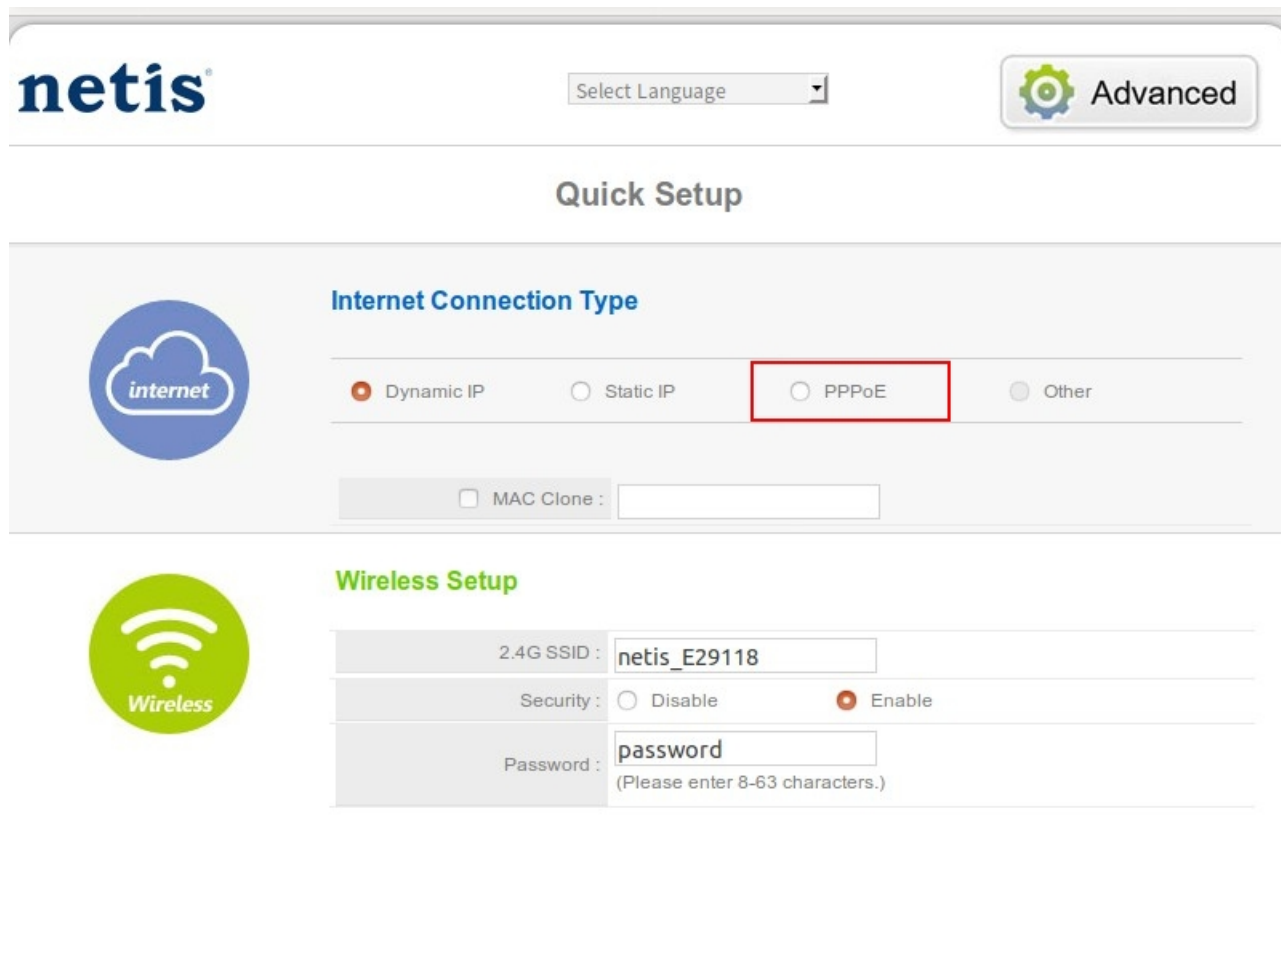

netis Select Language Advanced

Quick Setup

Internet Connection Type


Dynamic IP Static IP **PPPoE** Other

MAC Clone :

Wireless Setup

2.4G SSID :	<input type="text" value="netis_E29118"/>
Security :	<input type="radio"/> Disable <input checked="" type="radio"/> Enable
Password :	<input type="text" value="password"/> (Please enter 8-63 characters.)

Krok 3. Po wybraniu PPPoE pojawi się pole sugerujące wpisanie nazwy użytkownika oraz hasła do protokołu PPPoE. Wpisz nazwę użytkownika w polu username oraz hasło w polu password uprzednio otrzymane od operatora FineMedia.

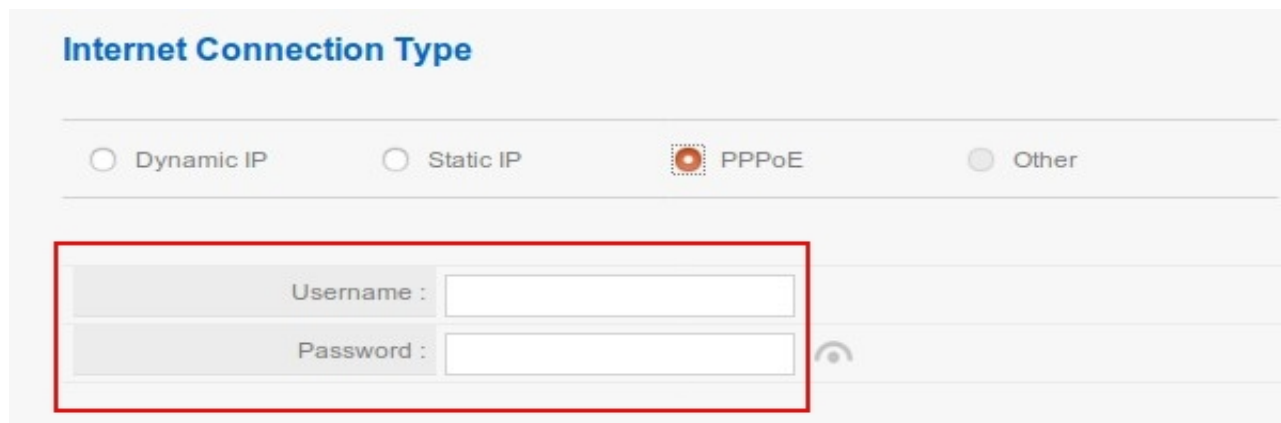


Internet Connection Type

Dynamic IP Static IP PPPoE Other

Username :

Password :

Krok 4. Po poprawnym wpisaniu loginu oraz hasła naciśnij przycisk **SAVE**.

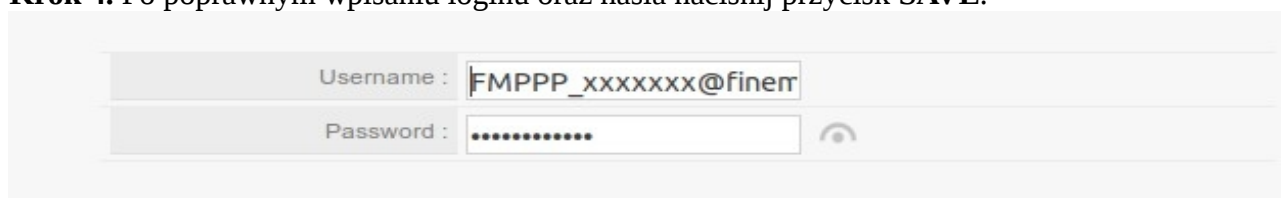

Username : FMPPP_XXXXXX@finem

Password :

Wireless Setup



2.4G SSID : netis_E29118

Security : Disable Enable

Password : password
(Please enter 8-63 characters.)

Save

W tym momencie możesz korzystać z połączenia internetowego za pośrednictwem routera Netis WF2411L.